

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nakretka-odpowietrzajaca-z-gwintem-nieprzepuszczajaca-cieczy-206576-pg-21-p-1350.html>




## Nakrętka odpowietrzająca z gwintem, nieprzepuszczająca cieczy 206576 PG 21

Dostępność	<b>na zamówienie z magazynu niemieckiego</b>
Czas wysyłki	<b>4 - 14 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>206576</b>
Producent	<b>Heyman Manufacturing GmbH</b>

### Opis produktu

**Specyfikacja produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

- Szybki i łatwy montaż w nagwintowanym otworze
- Umożliwia dopływ i odpływ powietrza do wentylacji
- Zintegrowana membrana chroni przed wilgocią
- Membrana umożliwia wymianę ciśnienia w zamkniętych obudowach
- Maksymalny przepływ powietrza:  $\geq 16,6$  LPM /  $3,7$  cm<sup>2</sup> @ 13,5 psi.
- Membrana filtracyjna zapobiega zanieczyszczeniu wilgoci i cząstek stałych w obudowach elektronicznych.
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach elektronicznych poprzez wymianę temperatury z otoczeniem
- Szybka i łatwa instalacja w otworach gwintowanych (LTTVP) i luzów (LTSV).
- Uszczelnienie membranowe jest spawane ultradźwiękowo do korpusu nylonowego.
- Opcja niższego kosztu niż metalowe lub stalowe zatyczki.
- Przybliżona grubość głowicy: .21 " (5,3 mm) Grubość może się różnić.
- Kształt sześciokątny do montażu kluczy (tylko LTTVP).
- Elektrycznie nieprzewodzący Nylon 6/6.
- Szybka i łatwa instalacja wkręcana w otwory
- Wszystkie rozmiary i typy posiadają (9) .094 " (2,4 mm) średnica otworów wentylacyjnych.
- Wtyczki typu Snap-In do zastosowań panelowych i obudowy.
- RoHS
- temp. pracy -40 st. C do +150 st. C
- materiał PA 6,6 plus filtr Acryl Copolymer
- IP65,67,68
- UL 94V-2
- CSA

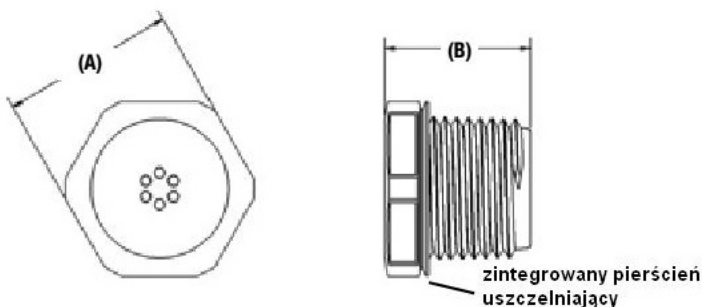

Numer katalogowy	Gwint PG	Rozmiar klucza	Długość
------------------	----------	----------------	---------

---

Kolor czarny		(A)	całkowita (B)
206576	PG 21	32,8	19,3

Szczelność instalacji jest bardzo istotną kwestią wpływającą na jakość i bezpieczeństwo eksploatacji oraz komfort jej codziennego użytkowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy odpowiednio dopasowane **nakrętki odpowietrzające z gwintem nieprzepuszczające cieczy 206576 PG 21**. Rozwiązanie wykonane z PA 6,6 w połączeniu z filtrem Acryl Copolymer doskonale sprawdza się w trudnym środowisku pracy, gdzie dominują skrajne temperatury, zanieczyszczenia, wilgotność i wahania ciśnienia. Atutem prezentowanego modelu nakrętki jest bardzo łatwy i szybki montaż, co z pewnością wpływa pozytywnie na jej szerokie zastosowanie.