


Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m6-stal-ocynkowana-zakres-0-7-4-2-mm-kołnierz-zredukowany-aks005-p-1471.html>

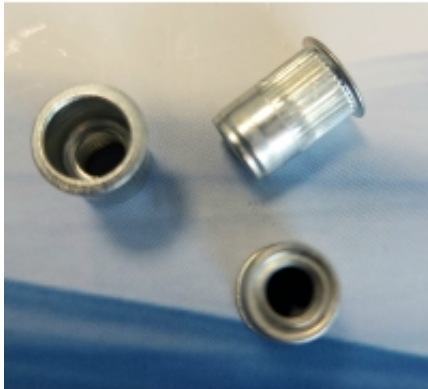

NITONAKRĘTKA M6 stal ocynkowana zakres 0,7-4,2 mm kołnierz zredukowany AKS005

Cena brutto	0,81 zł
Cena netto	0,66 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080334
Kod producenta	AKS3T-610-4,2
Producent	AVK

Opis produktu

Stalowe nitonakrętki ocynkowane są specjalnym rodzajem elementów złącznych, które służą do tworzenia gwintowanych połączeń w materiałach, gdzie tradycyjne nakrętki nie mogłyby być użyte. Oto ich zastosowania i funkcje:

Zastosowanie nitonakrętek stalowych ocynkowanych

Tworzenie gwintów w cienkich materiałach. Nitonakrętki stalowe ocynkowane umożliwiają montaż w cienkich blachach, profilach zamkniętych czy materiałach kompozytowych. Są często stosowane w branży motoryzacyjnej, budowlanej i meblarskiej.

Zabezpieczenie przed korozją. Warstwa cynku chroni nitonakrętki przed rdzewieniem, co czyni je idealnymi do użytku w środowiskach o podwyższonej wilgotności.

Łączenie materiałów o trudnym dostępie. Nitonakrętki używane tam, gdzie dostęp od tylnej strony elementu jest ograniczony.

Trwałe i wytrzymałe połączenia. Nitonakrętki dzięki swojej konstrukcji zapewniają mocne osadzenie w materiale, co pozwala na wielokrotne wkręcanie i odkręcanie śrub.

Charakterystyka i wymiary nitonakrętki M6 AKS005

- Tworzywo: stal, Ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku od 0,7 mm do 4,2 mm
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- **najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.**

Nr katalogowy główka zredukowana 080334

Nr producenta AKS005

Stal 1010/1008 ocynkowana, wolna od chromu VI


Wielkość gwintu M 6

Otwór montażowy Ø- 10,00 mm (+0,15/-0,0)

Zakres zacisku 0,7-4,2 mm

Wymiary i tolerancje:

D \varnothing max. -9,91 mm
H \varnothing (+/-0,25 #) -11,56 mm
P (+/-0,05) - 0,55 mm
L (+/-0,38) -14,73 mm
Moment dociągnięcia (Nm) 8,6
Siła wyciągania (kN) 5,7*



NITONAKRĘTKA M6 stal ocynkowana zakres 0,7-4,2 mm kołnierz zredukowany AKS005

Specyfikacja nitonakrętki M6 w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**
cena podana za 1 szt. ilość minimalna 20 szt.